

Mélangeurs à arbre unique de type discontinu

WBH



Aliments Matières plastiques Minéraux Produits de beauté Produits chimiques Métallurgie Alimentation animale
Matériaux organiques Produits pharmaceutiques Matériaux de construction Technologie de l'environnement

MÉLANGE DE HAUTE QUALITÉ RECONNU DES MILLIERS DE FOIS


Le mélangeur à arbre unique de type discontinu WBH est la machine idéale pour obtenir des mélanges de la meilleure qualité avec une excellente reproductibilité des lots. Au cours des derniers trois décennies MAP® a fourni des milliers de mélangeurs à une grande variété d'industries. Les tests de mélange pour les clients sont effectués dans les propres laboratoires du Groupe dans le monde entier.

Caractéristiques techniques

- Capacité : de 10 à 17 500 litres par lot
- Rapport de mélange : 1/100 000
- Coefficient de variation (CV) : 3 ~ 5 %
- Ajout de liquides facultatif
- Conformité ATEX 


Avantages

- ✓ Temps de mélange court
- ✓ Excellente reproductibilité des lots
- ✓ Accès facile
- ✓ Durabilité
- ✓ Homogénéité de mélange maximale
- ✓ Aucun dommage du produit
- ✓ Entretien réduit
- ✓ Disponibilité élevée
- ✓ Savoir-faire et installations d'essai du mélange

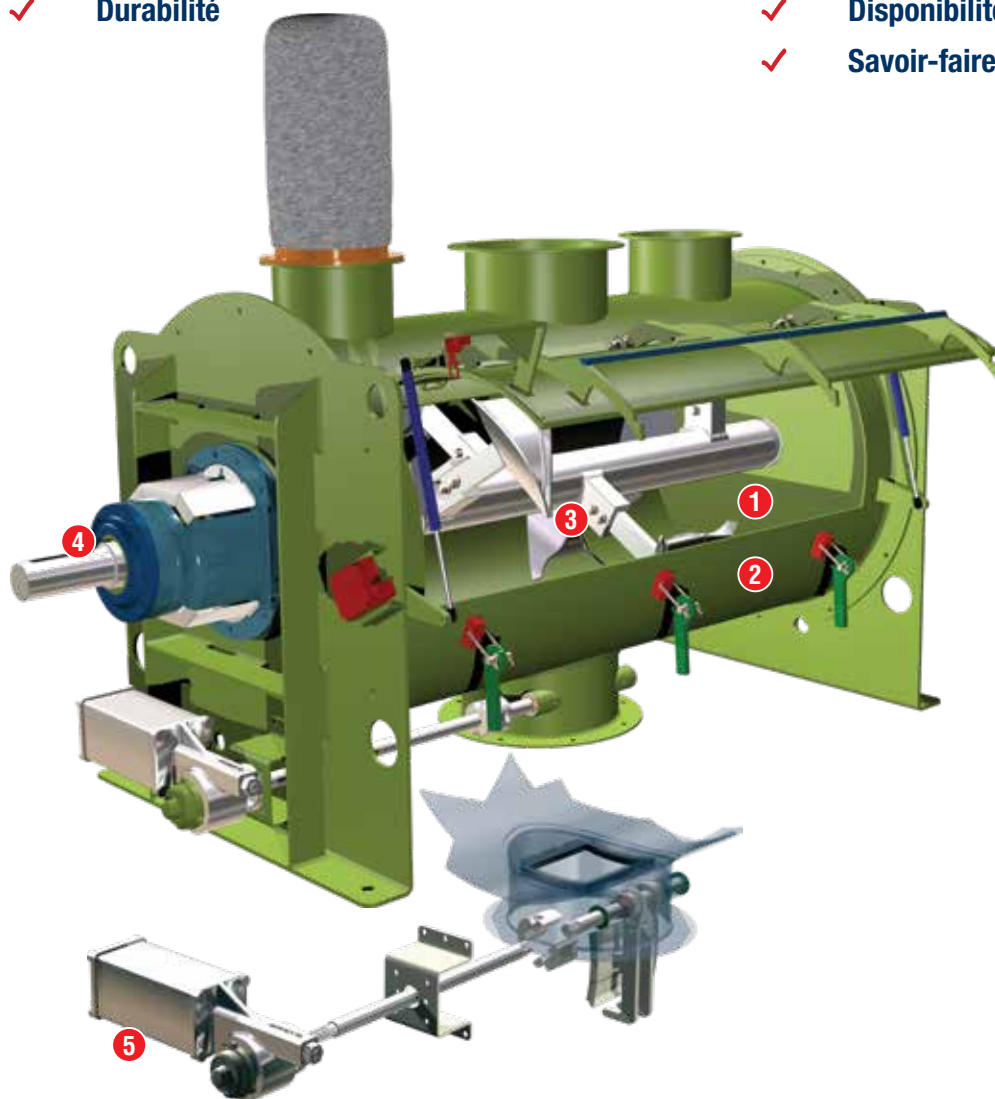

- 1 Grandes portes d'inspection permettant un accès confortable à l'intérieur du mélangeur
- 2 Cuve de mélange robuste, fabriquée en acier au carbone, acier anti-usure ou acier inoxydable 304L / 316L
- 3 Outils mélangeurs réglables, remplaçables
- 4 Assemblages de paliers d'extrémité avec différent types d'étanchéités de l'arbre (à l'air ou à l'azote)
- 5 Vanne de déchargement

Encombrement

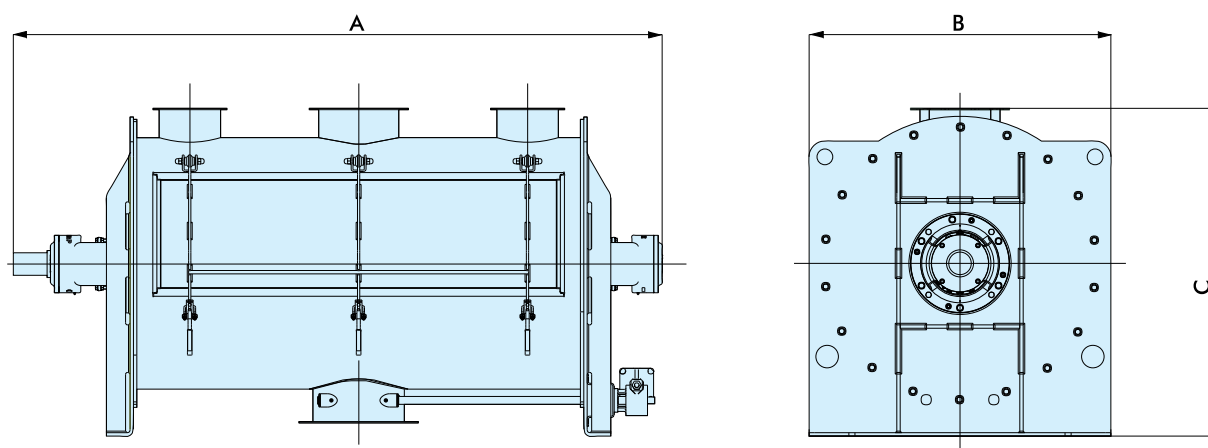

| | A | B | C | Capacité de service (l) | Poids à vide (kg) |
|-------------------|-------|-------|-------|-------------------------|-------------------|
| WBHV 75 | 1 300 | 610 | 650 | 21 - 55 | 240 |
| WBHV 150 | 1 460 | 670 | 750 | 40 - 105 | 350 |
| WBHV 300 | 1 840 | 770 | 890 | 85 - 210 | 550 |
| WBHV 550 | 2 150 | 930 | 1 080 | 155 - 385 | 840 |
| WBHV 800 | 2 350 | 980 | 1 150 | 215 - 560 | 1 080 |
| WBHV 1100 | 2 690 | 1 100 | 1 280 | 315 - 770 | 1 400 |
| WBHV 1600 | 2 690 | 1 100 | 1 280 | 485 - 1 150 | 1 400 |
| WBHV 2000 | 2 920 | 1 340 | 1 460 | 551 - 1 400 | 2 100 |
| WBHV 3000 | 3 920 | 1 340 | 1 460 | 825 - 2 100 | 2 800 |
| WBHV 4800 | 4 520 | 1 500 | 1 750 | 1 340 - 3 360 | 4 300 |
| WBHV 6000 | 4 820 | 1 600 | 1 860 | 1 650 - 4 150 | 4 800 |
| WBHV 8800 | 5 390 | 1 810 | 2 130 | 2 450 - 6 150 | 5 800 |
| WBHV 10500 | 5 630 | 1 910 | 2 160 | 2 950 - 7 350 | 6 900 |
| WBHV 15000 | 6 120 | 2 110 | 2 450 | 4 100 - 10 500 | 8 200 |
| WBHV 20000 | 6 610 | 2 310 | 2 670 | 6 000 - 14 000 | 11 900 |
| WBHV 25000 | 6 880 | 2 430 | 2 740 | 7 500 - 17 500 | 13 650 |

Dimensions en mm

Options



Hachoirs, injecteurs de liquide, gaine thermique



Revêtement intérieur de la cuve et outils en matériau spécial anti-usure



Porte d'inspection large pour un intérieur facile à nettoyer




Polissage interne en acier inoxydable 304L / 316L

Outils mélangeurs



Standard



Bord denté



Type lame



Lame dentée

Revêtement anti-usure en option pour tous les outils mélangeurs

Hachoirs



En forme de tulipe



Type lame

Application



203001811 Mars 2016 Droits réservés de modifier les spécifications techniques.



www.wamgroup.com